(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

print date: 2026-11-19

Chłodziarka Farmaceutyczna

CHS-C 3 A



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

Wyposażenie standardowe CHS-C

- drzwi szklane
- zakres temperatury od 0°C do +10°C
- komora zamykana na klucz
- prosty w obsłudze mikroprocesorowy sterownik temperatury
- zewnętrzny wyświetlacz (LED) temperatury panującej w komorze
- otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika (Ø30 mm) w lewej ścianie urządzenia
- alarm przekroczenia zadanej temperatury
- wymuszony obieg powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury w komorze
- półki druciane zapewniające swobodny przepływ powietrza

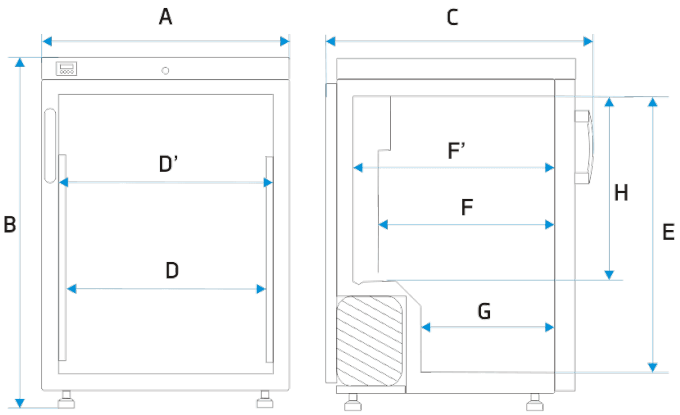


(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

DANE TECHNICZNE	
obieg powietrza	wymuszony
pojemność komory [l]	208
pojemność użytkowa komory [l]	171
sterownik	mikroprocesorowy z wyświetlaczem LED
wyswietlacz	LED
TEMPERATURA	
zakres temperatury pracy [°C]	0...+10
regulacja temperatury co ... [°C]	0,1
stabilność temperatury w 4°C [+/-°C]*	1
jednorodność temperatury w 4°C [+/-°C]*	2
zabezpieczenie temperaturowe	klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880
KOMORA	
drzwi	szklane
materiał komory	stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4016
materiał obudowy	blacha malowana proszkowo

wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /1/	
szerokość A	610
wysokość B	1040
głębokość C	650
wymiary komory [mm]	
szerokość D	480
szerokość D'	520
wysokość E	860
głębokość F	420
głebokość F'	480
głębokość G	320
wysokość H	640



ilość półek (standard | max)	3 | 4
maksymalne obciążenie półki [kg] /2/	10
maksymalne obciążenie urządzenia [kg]	40
waga urządzenia [kg]	72




(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
zasilanie	230V 50/60Hz
moc znamionowa urządzenia [W]	250
czynnik chłodniczy	R1234ze / GWP=1,37
gwarancja	24 miesiące
producent	POL-EKO®

powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)
* - stabilność mierzona w geometrycznym środku komory; jednorodność (K) obliczona dla komory jako:
K= +/- (T średnie maks. – T średnie min.) / 2
1 - głębokość nie obejmuje przyłącza kabla zasilającego 50 mm; szerokość nie obejmuje korka 20mm

OPCJE I AKCESORIA

	Numer zamówienia: */P INOX	Półka druciana ze stali nierdzewnej INOX
	Numer zamówienia: ST/CHL/SWP ALU	szuflada aluminiowa na prowadnicach malowanych proszkowo
	Numer zamówienia: ST/CHL/SWPN INOX	szuflada ze stali nierdzewnej na prowadnicach wykonanych ze stali nierdzewnej
	Numer zamówienia: QLK*	kółka jezdne
	Numer zamówienia: */S lub */S INOX	Stolik z kółkami jezdnymi
	Numer zamówienia: */ST lub */ST INOX	stelaż z kółkami jezdnymi
	Numer zamówienia: BRT/*/L IQ/OQ/PQ	wzorcowanie oraz kwalifikacje IQ, OQ, PQ