(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

print date: 2026-11-19

Zasilanie awaryjne

ZA I 30H



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

Wyposażenie standardowe
- przetwornica z funkcją ładowania akumulatorów
- akumulator(y)
- kółka jezdne z hamulcem
- sygnalizacja wizualna i dźwiękowa informująca o stanie pracy
- gniazdko elektryczne typu E (230V)
- instrukcja obsługi w j.polskim


(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

DANE TECHNICZNE

wyswietlacz	LED
materiał obudowy	blacha malowana proszkowo

wymiary zewnętrzne urządzenia [mm]	
szerokość A	675
wysokość B	670
głębokość C	665
waga urządzenia [kg]	168

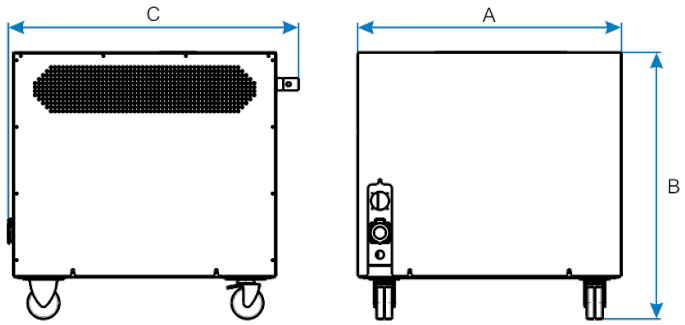

PODSTAWOWE PARAMETRY

temperatura pracy [°C]	+10...+30
współpracuje z modelem	CHL/ST 1-6
czas podtrzymania* [h]	30
ilość akumulatorów [szt.]	2

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

zasilanie	230 V 50 Hz
moc znamionowa urządzenia [W]	3 000
gwarancja	12 miesięcy
producent	POL-EKO®

* przybliżony czas podtrzmania działania urządzenia na zasilaniu awaryjnym, zależy od parametrów otoczenia, stopnia wypełnienia komory, itp.